


ダンプロンTMシリーズ

No.3301 / No.3303 / No.3305

透明性と段ボールシール性にすぐれた梱包用OPPテープ

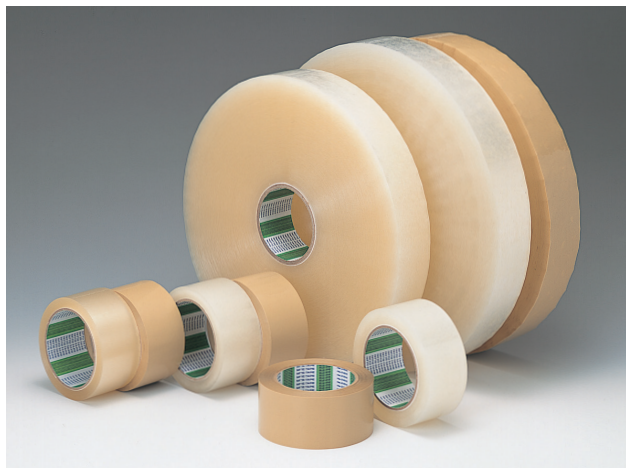

特長

- 光や熱による劣化がしにくい
※天然ゴム系粘着剤との比較です。
- すぐれた段ボールシール性

用途

- 段ボールの梱包用・包装用

⚠ 使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。
家具、壁、ガラス、車のボディや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよくふき取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

一般特性

項目	単位	No.3301	No.3303	No.3305
厚さ	mm	0.055	0.067	0.095
粘着力	N/25mm	7.00	8.00	8.30
保持力	mm/30分	0.1	0.1	0.1
巻戻し力	N/25mm	2.7	2.9	4.4
引張強度	N/25mm	100	130	200
伸び	%	140	150	160
基材	ポリプロピレン			

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

印刷・色

	No.3301 / No.3303 / No.3305
印刷	—
色	透明・段ボール色

※印刷、着色はできません。

サイズ・入数

サイズ		入数 (巻)		
幅 (mm)	長さ (m)	No.3301	No.3303	No.3305
38	50	—	60	—
		50	50	50
		—	40	40
		—	30	30
38	100	60	—	—
		50	50	—
		30	30	—
50	500	—	3	3
50	1000	—	3	—
50	1500	3	—	—

※上記は入数であり標準在庫ではありません。

※上記以外のサイズと在庫品については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビTM まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

<https://tape-omakase-navi.com/>

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カタログと製品の実際の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。