


布粘着テープ

No.750/No.753

布粘着テープ No.750

スフモス基材に、粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。粗面に対しても良好な接着性をもっているので手軽に使用できます。

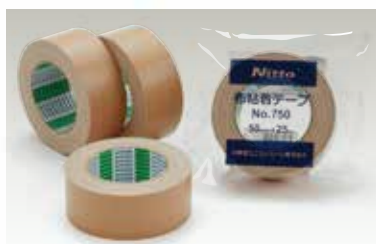

布粘着テープ No.753

スフモス基材に、粘着剤を厚く塗布したロングセラーの布粘着テープ。粗面に対しても良好な接着性をもっているので手軽に使用できます。また、コストダウンにも貢献します。



一般特性

項目	単位	特性値	
		No.750	No.753
厚さ	mm	0.33	0.30
粘着力	N/25mm	7.55	12.00
保持力	mm/30分	1.0	1.0
巻戻し力	N/25mm	5.5	5.0
引張り強度	N/25mm	186	148
伸び	%	12	9
基 材		スフモス	スフモス

※ 上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

規 格

品 番	No.750	No.753
25m巻	○	○
50m巻	—	—
印 刷	—	—
着 色	—	—
色	段ボール色	

印刷、着色はできません。

サイズ・入数

サイズ		入数(巻)	
長さ(m)	幅(mm)	No.750	No.753
25	25	60	60
	38	30	30
	50	30	30
	60	30	30
	75	24	24
	100	18	18

※上記は入数であって標準在庫サイズではありません。在庫品については、担当者またはお客様サービスセンターにお問い合わせください。
※上記以外のサイズについては、担当者にお問い合わせください。

使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。
- 家具、壁、ガラス、車のボディーや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

弊社ホームページでもご紹介しています、ぜひご覧ください。 <https://www.nittocs.co.jp>

■取扱い店