


ポリエチレンテープ

PEダンプロンNo.335PE

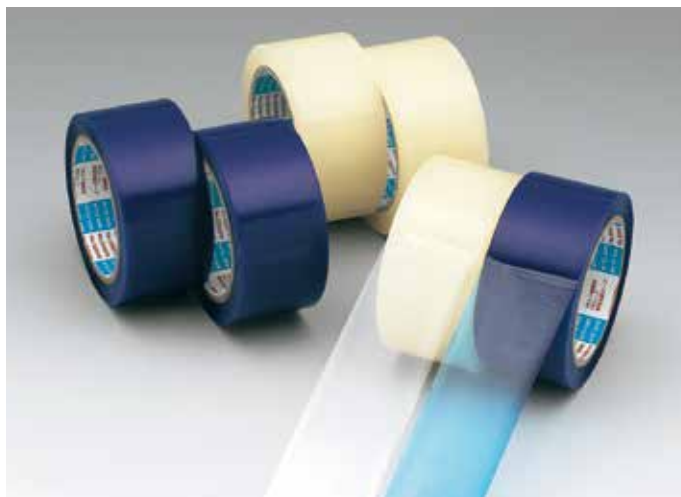

特 長

ポリエチレン(PE)フィルムを基材に使用したPEエア緩衝材用の包装テープです。裂けにくい材質ですので剥がしやすく、開封や分別作業の効率アップが図れます。適度な伸びと自背面接着性により結束用としても使用できます。

一般特性

項 目	単 位	特 性 値	
		No.335PE	No.335PE (トウメイ)
厚 さ	mm	0.075	
粘着力 SUS板	N/25mm	13.00	
粘着力 PE板	N/25mm	5.00	
保 持 力	mm/30分	0.1	
巻 戻 し 力	N/25mm	3.5	
引 張 り 強 度	N/25mm	30	35
伸 び	%	345	300
基 材	ポリエチレン		

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

規 格

品 番	No.335PE／No.335PE (トウメイ)
50m巻	○
印 刷	—
着 色	—
色	青／透明

印刷、着色はできません。

サイズ・入数

サイズ		入数(巻)
長さ(m)	幅(mm)	No.335PE／No.335PE (トウメイ)
50	50	50

※上記は入数であって標準在庫サイズではありません。在庫品については、担当者またはお客様サービスセンターにお問い合わせください。
※上記以外のサイズについては、担当者にお問い合わせください。

使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。
家具、壁、ガラス、車のボディーや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

弊社ホームページでもご紹介しています、ぜひご覧ください。 <https://www.nittocs.co.jp>

■取扱い店