


結束・識別用粘着テープ

フィラメントテープ

No.3883 No.3885

ポリエステルフィルムを繊維で補強した、強度抜群のテープ

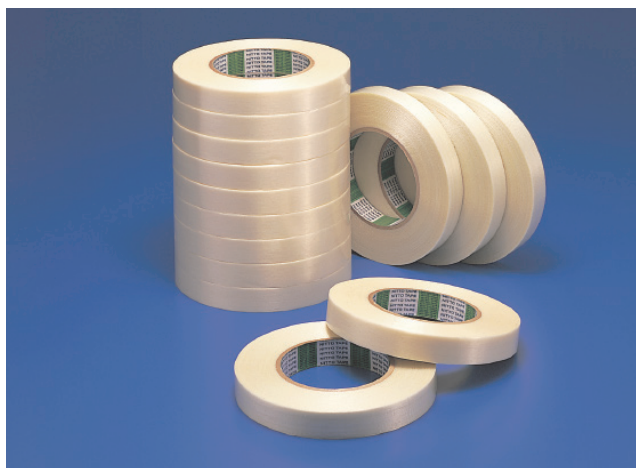

一般特性

項目	単位	No.3883	No.3885
厚さ	mm	0.18	0.18
粘着力	N/25mm	12.00	9.80
保持力	mm/30分	0.5	0.5
巻戻し力	N/25mm	7.0	7.7
引張強度	N/25mm	830	1800
伸び	%	35	8
基材		ポリエステル + ポリエステル繊維	ポリエステル + ガラス繊維

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

特長

- すぐれたテープ強度
- 結束に最適な粘着力

用途

- 重量物の結束・梱包用
- パイプやロッドなどの結束用

※テープを巻戻したりはがしたりするとき繊維層がはがれて製品に残る場合があります。繊維層の割れ防止のためにテープ端末を折り返してご使用ください。

印刷・色

	No.3883	No.3885
印刷	—	—
色	白	白

※印刷はできません。

サイズ・入数

サイズ		入数 (巻)	
幅 (mm)	長さ (m)	No.3883	No.3885
12	50	120	120
19		60	60
25		60	60
38		30	30
50		30	30

※上記は入数であり標準在庫ではありません。
※上記以外のサイズと在庫品については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。

⚠ 使用上のご注意

- 本製品は包装用(結束・梱包用)粘着テープです。家具、壁、ガラス、車のボディーや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよくふき取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

日東電工ベースマテリアル株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ™ まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カタログと製品の実際の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 当カタログで使用されるロゴ、製品などは、Nittoグループが日本及びもしくはその他の国々にて出願している商標、または登録商標です。