


ダンカッotteテープ No.3790RE(#60)/(#100)

概要

ダンカッotteテープ NO.3790RE(#60)/(#100)は、ポリプロピレンを基材に使用したダンボール開封用粘着テープです。

テープ構成

No.3790RE(#60) / (#100)の基本構成

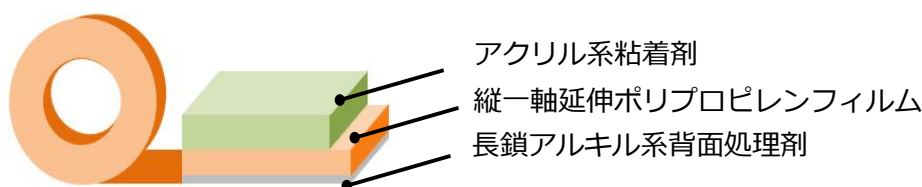

特長

優れた粘着力と強度を有するダンボール開封用テープ

用途例

ダンボール開封用

サイズ、色

品番	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	色
No.3790RE(#60)	0.085	5	20000	白
No.3790RE(#100)	0.130	5	12000、15000	

詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

NO.3790RE(#60)/(#100)

Ver-202102

本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、貴社用途への適合性を保証するものでもありません。ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合わせる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文章に含まれる不明な点は、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。

日東電工CSシステム株式会社

テープ特性

試験条件・・・温度 23±2℃、湿度 50±5%RH

- 1) 厚さ・・・1/1000 ダイヤルゲージによる
- 2) 粘着力・・・被着体：ステンレス板、引張速度：300mm/min
- 3) 保持力・・・被着体：ステンレス板、接着面積：25mmx25mm
負荷荷重：19.6N、40℃で 30 分後のズレ距離を測定
- 4) 引張り強度、伸び・・・引張試験機にて測定、引張速度：300mm/min

項目	単位	No.3790RE(#60)	No.3790RE(#100)
厚さ	mm	0.085	0.130
粘着力	N/5mm	2.00	2.00
保持力	mm/30min	0.1	0.1
引張強度	N/5mm	142.0	240.0
伸び	%	23	23

※特性値は評価の一例であり、保証値ではありません

NO.3790RE(#60)/(#100)

Ver-202102

本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、貴社用途への適合性を保証するものでもありません。
ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合わせる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。
尚この文章に含まれる不明な点は、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。

日東電工CSシステム株式会社

使用上の注意

- ・被着体の表面の油分、水分、ゴミなどは、きれいに除いてください。
- ・感圧型粘着剤ですので、圧着は十分行なってください。
圧着が不十分な場合、特性及び外観に影響を与えます。
- ・凹凸面や歪みの大きいものにはきれいに接着しない場合があります。
できるだけならして使用してください。
- ・テープ本来の粘着力を発揮するまでには、少し時間がかかりますので、
少なくとも貼付直後はテープに大きな力がかかる置き方、使い方は避けてください。

保管上の注意

- ・必ず納入時の梱包形態で、箱に入れて保管してください。
- ・保管場所は直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

安全上の注意



注意

- ・被着体によっては糊残りや剥がれが発生する場合がありますので、使用に際しては、
本製品が用途（目的・条件）に適応するか十分検討の上、ご使用ください。
- ・テープが直接食品に触れる用途、口に入れる用途には使用しないでください。
- ・事故につながる可能性のある場所などには使用しないでください。

問い合わせ先

日東電工CSシステム(株) お客様サービスセンター
TEL 0532-43-1902

NO.3790RE(#60)/(#100)

Ver-202102

本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、貴社用途への適合性を保証するものでもありません。
ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合わせる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。
尚この文章に含まれる不明な点は、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。

日東電工CSシステム株式会社