


アルミテープ NM-405/NM-405T

特長

- 支持体が軟質アルミ箔で曲面追従性に優れます。
 - ・ 金属探知の目印や電磁波シールドなどに最適です。
 - ・ 配管ダクト等の補修用などに最適です。
- 有機溶剤を使用しない無溶剤型の粘着剤を使用した環境にやさしいテープです。
- はく離ライナー付き・無しの片面粘着テープ2種類を品揃えしました。

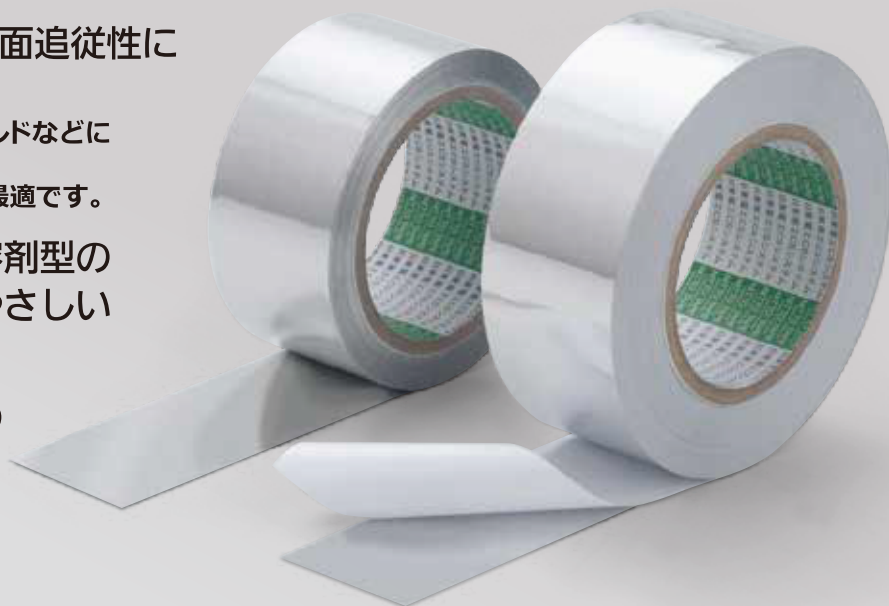

一般特性

項 目	単 位	特性値	
		NM-405	NM-405T
厚 さ	mm	0.070	0.070
粘 着 力	N/20mm	5.60	7.60
保 持 力	mm/60分	0.3	0.2
引張り強度	N/20mm	89.0	89.0
伸 び	%	6	6

※上記特性は測定値の一例であり保証値ではありません

規格

品 番	NM-405	NM-405T
アルミニウム表面(外観)	つや有り	つや有り
は く 離 ラ イ ナ ー	—	○

サイズ・入数

サイズ		入 数	
幅(mm)	長さ(m)	NM-405	NM-405T
25	50	36	—
35		30	—
50		18	18

※上記は入数であって、標準在庫サイズではありません。
 ※上記以外のサイズについては、担当者またはお客様サービスセンターにお問い合わせください。

日東電工ベースマテリアル株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ™ まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カatalogと製品の実際の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 当カタログで使用されるロゴ、製品などは、Nittoグループが日本及びもしくはその他の国々にて出願している商標、または登録商標です。

■取扱い店