


仮止め・結束用テープ

ホールディングテープ

ホールディングテープ No.3800A/No.3800B

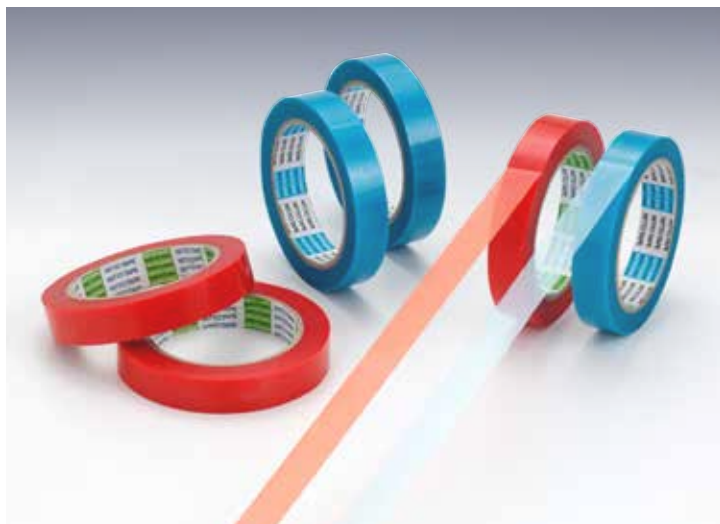

特 長

ポリエステルフィルムを基材に使用した、仮止め用のテープです。被着体への汚染性の少ない粘着剤を使用していますので、電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用途に適しています。

【用途】●電気製品・事務機器などの輸送時の部品仮止めに

一般特性

項 目	単 位	特 性 値		
		No.3800A	No.3800B	No.3800B
厚 さ	mm	0.070	0.080	0.080
粘着力	N/25mm	8.30	7.60	9.00
重ね貼り粘着力	N/25mm	0.1	0.1	5.00
保持力	mm/60分	0.2	0.2	0.2
巻戻し力	N/25mm	0.5	0.5	2.7
引張強度	N/25mm	175	215	215
伸 び	%	100	100	100
基 材		ポリエステル		

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

規 格

品 番	No.3800A		No.3800B
基材厚(mm)	0.038	0.05	0.05
50m巻	○	○	○
200m巻	○	—	—
印刷	—	—	—
色	ライトブルー		ライトブルー・オレンジ

印刷、着色はできません。

サイズ・入数

サイズ		入数(巻)	
長さ(m)	幅(mm)	No.3800A	No.3800B
50	12	200	200
	19	130	130
	25	100	100
	40	60	60
	50	50	50
	60	40	40

※上記は入数であって標準在庫サイズではありません。在庫品については、担当者またはお客様サービスセンターにお問い合わせください。
※上記以外のサイズについては、担当者にお問い合わせください。

使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。
家具、壁、ガラス、車のボディや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

弊社ホームページでもご紹介しています、ぜひご覧ください。 <https://www.nittocs.co.jp>

■取扱い店