

ニトマチック エッジシーラー フルオート両面下張り

ES-302D

受注生産機




受注生産機の対応のため、写真と異なる場合があります。
標準塗装色：ニトマチックホワイト(マンセル近似色 2.5Y8.5/1)

標準仕様


型 式	ES-302D
機 械 寸 法	(長さ)2000×(幅)840×(高さ)1085mm
バスライン高さ	715~795mm(調整可能)
処 理 可 能 ケ ー ス 寸 法	(長さ)30~180mm (幅)30~160mm (高さ)10~120mm
処 理 能 力	最大80ケース/min. (ケース寸法により変わります)
電 源	3相 AC・200V 50/60Hz
消 費 電 力	0.5kW
機 械 重 量	約500kg
使用テープ幅	12~24mm
テープカット長さ	18~50mm
付 属 機 械	・テープ終了表示ブザー・表示ランプ(消灯) ・処理容器計数機 ・タイミングゲート装置

特 長

- ・1分間に50~80ケースの高速処理。
- ・ケースサイズの変更が容易。

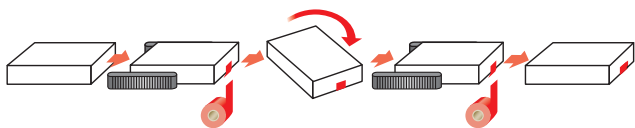

主要寸法

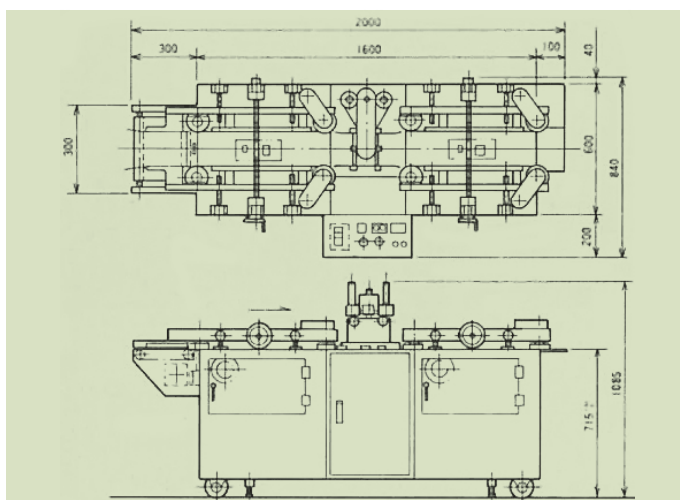

注意

ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。誤った使い方をすると、思わぬ事故を起こす恐れがあります。

●詳しくは「テープおまかせナビ」ニトマチック特設サイトへ

テープおまかせナビ™

法人向け・テープご相談サイト



ニトマチックサイト

- 新規導入のご相談/紹介動画
- 各種資料(カタログ・取扱説明書・仕様書など)
- メンテも安心(メンテ動画・部品購入・展開図など)

製造・販売元

日東電工CSシステム株式会社松山事業所
愛媛県松山市中西外1057番地-1
Tel 089-992-2626

販売店