


### ダンプロン™

# No.3270 No.3290

### テープ強度と粘着力にすぐれた梱包用OPPテープ

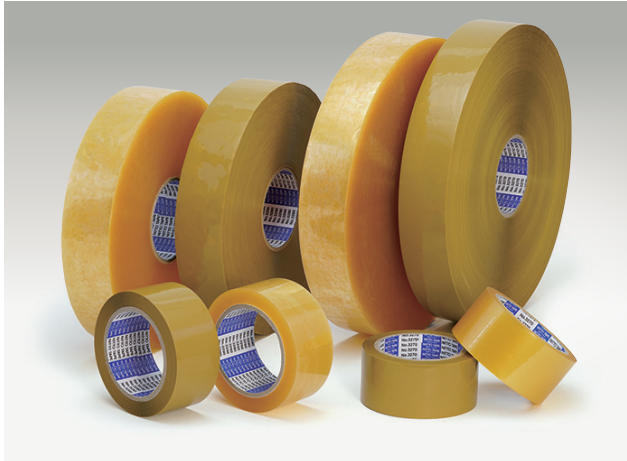

#### 特長

- テープ強度と粘着力にすぐれる

#### 用途

- 段ボールの梱包用・包装用

#### ⚠ 使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。家具、壁、ガラス、車のボディや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよくふき取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

#### 一般特性

| 項目   | 単位     | No.3270 | No.3290 |
|------|--------|---------|---------|
| 厚さ   | mm     | 0.070   | 0.090   |
| 粘着力  | N/25mm | 8.10    | 8.10    |
| 保持力  | mm/30分 | 0.1     | 0.1     |
| 巻戻し力 | N/25mm | 3.0     | 3.4     |
| 引張強度 | N/25mm | 130     | 190     |
| 伸び   | %      | 150     | 150     |
| 基材   |        | ポリプロピレン |         |

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

#### 印刷・色

|    | No.3270 / No.3290 |
|----|-------------------|
| 印刷 | —                 |
| 色  | 透明・段ボール色          |

※印刷、着色はできません。

#### サイズ・入数

| サイズ    |        | 入数 (巻)  |         |
|--------|--------|---------|---------|
| 幅 (mm) | 長さ (m) | No.3270 | No.3290 |
| 25     | 50     | 100     | 100     |
|        |        | 80      | 80      |
|        |        | 50      | 50      |
|        |        | 50      | 50      |
|        |        | 40      | 40      |
| 50     | 100    | 50      | —       |
| 38     | 500    | —       | —       |
|        |        | 5       | 5       |
|        |        | 5       | 5       |
| 50     | 1000   | 5       | —       |

※上記は入数であり標準在庫ではありません。

※上記以外のサイズと在庫品については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせ

## 日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ™ まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

<https://tape-omakase-navi.com/>

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カタログと製品の実際の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。