

ニトマチック オートディスペンサー ハイエンドタイプ

AS-10



※実際の機械の色とは
多少異なる場合があります。

標準仕様

機 械 寸 法	(長さ)227×(幅)137×(高さ)169mm
電 源	単相 AC100~240V 50/60Hz
消 費 電 力	28W
機 械 重 量	1.77kg (電源コード含まず)
使用 テープ 幅	5~60mm
テープカット長さ	5~9999mm (1mm単位で設定可能)
テープカット精度	±2mm (テープによって異なります)
テープ 外 径	最大外径190φ
テープ繰出し速度	High...200mm/秒 Mid...出だし50mmまで185mm/秒 Low...出だし50mmまで170mm/秒 (それ以降は200mm/秒のスピードで繰出し)
長 さ 登 録	標準 8メモリー
カ ウ ン ター	4桁のUPカウンター...加算のみカウンター 4桁のDOWNカウンター...設定値で機械停止
使用可能テープ	OPPテープ、布テープ、セロハンテープ、 仮止め用テープ、ビニルテープ、両面テープ、 フィラメントテープ、クラフトテープ、 メンディングテープ、 非粘着物(チューブ、リボン等)

特 長

- ・テープ幅5mm~60mmまで対応が可能
- ・テープ繰出し精度、カット精度の向上
巻き戻しの重いテープも使用可能
- ・初動のテープ繰出しスピードが変更できコシが無く
巻き込みやすいテープも繰出し可能
- ・カウンターを標準装備(繰出し枚数制御が可能)

作業改善


- ・1台で多種・多様のテープ繰出し、繰出しパターンが設定
できます
- ・繰出し・カットを自動化し、作業をテープ貼付に集約でき
ます(タクトタイムの短縮)
- ・均等なテープ長さにカットでき、精度UP&ロス削減に
貢献します




注意

ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよく
お読みください。誤った使い方をすると、
思わぬ事故を起こす恐れがあります。

主要寸法

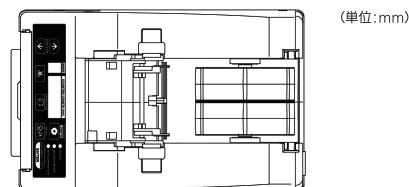

(単位:mm)

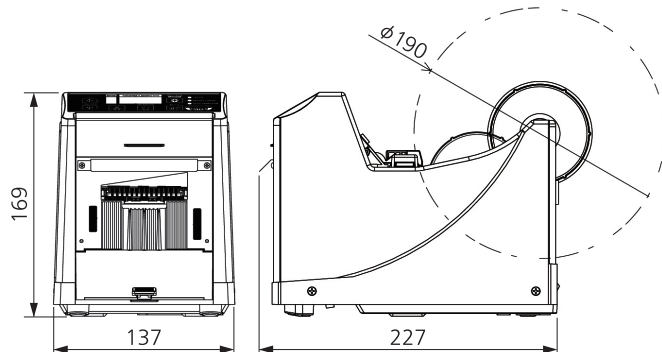

●詳しくは「テープおまかせナビ」ニトマチック特設サイトへ

テープおまかせナビ™

法人向け・テープご相談サイト



□ 新規導入のご相談／紹介動画

□ 各種資料(カタログ・取扱説明書・仕様書など)

□ メンテも安心(メンテ動画・部品購入・展開図など)

当カタログで使用されるロゴ、製品などは、Nittoグループが日本及びもしくはその他の国々にて出願
している商標、または登録商標です。

ニトマチックサイト

製造・販売元

日東電工ベースマテリアル株式会社

〒441-3194 愛知県豊橋市中原町字平山18番地
お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

販売店