

Product Data Sheet


ダンプロン™リサイクル NO.3061RC

1. 概要

NO.3061RC は基材にリサイクルポリプロピレンを配合した、環境配慮型の梱包用粘着テープです。
段ボールの梱包用に適しています。

2. テープ構成

NO.3061RC 【テープ厚：0.055mm】

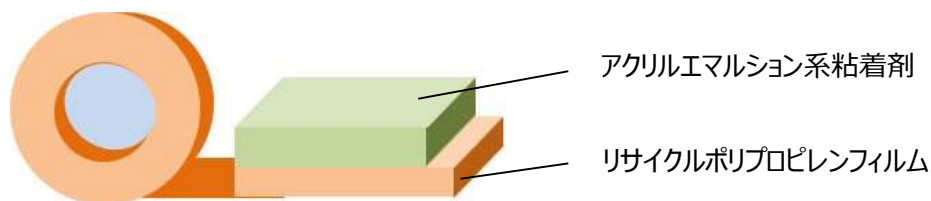

図：NO.3061RC テープ構成

3. 特長

- ・基材にリサイクル樹脂を 60%配合した環境配慮型のテープ（テープ全体では 30%のリサイクル率）
- ・テープ製造時に有機溶剤を使用していません

4. 用途例

段ボール梱包用

5. サイズ、色

テープ厚（mm）	長さ（m）	色
0.055	100、1500	透明

詳細は弊社営業担当者までにお問い合わせください。

本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、貴社用途への適合性を保証するものでもありません。
ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合わせる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。
尚この文章に含まれる不明な点は、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。

日東電工ベースマテリアル株式会社

No.3061RC
Ver-202607

Product Data Sheet

6. テープ特性

試験条件 ……温度 23±2℃、湿度 50±5%RH

- 1) 総厚 ……1/1000 ダイヤルゲージによる
- 2) 粘着力 ……被着体：ステンレス板、引張速度：300mm/min
- 3) 保持力（対ステンレス） ……負荷荷重：19.6N、40℃で 30 分後のズレ距離を測定
- 4) 巻戻し力 ……巻戻し力測定試験機にて測定、速度：30m/min
- 5) 引張り強度、伸び ……引張試験機にて測定、引張速度：300mm/min

項目	単位	特性値
厚さ	mm	0.055
粘着力	N/25mm	9.80
保持力	mm/30min	0.1
巻戻し力	N/25mm	2.4
引張強度	N/25mm	110
伸び	%	170

※特性値は評価の一例であり、保証値ではありません

7. 使用上の注意

- ・被着体の表面の油分、水分、ゴミなどは、きれいに除いてください。
- ・感圧型粘着剤ですので、圧着は十分行なってください。
圧着が不十分な場合、特性及び外観に影響を与えます。
- ・テープは、一般環境(温度 5～35℃、湿度 45～85%、常圧の室内)下での使用をもとに設計したものであり、上記を外れた環境下での使用に際しては、劣化等の原因になりますので十分御確認の上、御使用下さい。
- ・凹凸面や歪みの大きいものにはきれいに接着しない場合があります。
できるだけならして使用してください。
- ・テープ本来の粘着力を発揮するまでには、少し時間がかかりますので、
少なくとも貼付直後はテープに大きな力がかかる置き方、使い方は避けてください。

8. 保管の注意

- ・必ず納入時の梱包形態で、箱に入れて保管してください。
- ・保管場所は直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。
- ・高温(35℃以上)での保管は製品劣化等の原因となりますので温度の管理された場所での保管してください。
本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、貴社用途への適合性を保証するものではありません。
ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合わせる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。
尚この文章に含まれる不明な点は、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。

日東電工ベースマテリアル株式会社

No.3061RC
Ver-202607

Product Data Sheet

- ・製品は水分の影響を受けやすいので、水のかかる場所、結露しやすい環境下、高湿度条件(相対湿度 85%以上)での保管は製品変質の原因となりますので湿度の管理された場所で保管してください。
- ・5℃以下で保管された場合は、製品が 5℃以上になったことを確認の上ご使用下さい。

9. 安全上の注意



注意

- ・被着体によっては糊残りや剥がれが発生する場合がありますので、使用に際しては、本製品が用途（目的・条件）に適応するか、十分検討の上、ご使用ください。
- ・テープが直接食品に触れる用途、口に入れる用途には使用しないでください。
- ・事故につながる可能性のある場所などでは使用しないでください。

10. 問い合わせ先

日東電工ベースマテリアル(株) お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、貴社用途への適合性を保証するものでもありません。ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合わせる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文章に含まれる不明な点は、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。

日東電工ベースマテリアル株式会社

No.3061RC
Ver-202607