

仕 様 書

仕様書 No.M****

1 機械名称

ニトマチック エッジシーラー ES-300XA型

2 納入先

御中

3 主要仕様

1) 概要

ニトマチックエッジシーラーES-300Xは、小箱、化粧箱などの端面L字形シール用開発された簡易型エッジシーラーです。

コンパクトな卓上タイプのため、据付け、移動もたいへん簡単で、めんどろな小箱シール作業も手軽に合理化がはかれます。


2) 仕様内容（※印が特殊仕様となります）

| | | |
|-------------------------|--------|------------------------|
| 機 械 寸 法 | | 幅370mm×奥行210mm×高さ195mm |
| 機 械 重 量 | | 11kg |
| 所要動力 | 電 源 | 単相AC100V |
| | モーター容量 | 15W |
| 処理可能な箱の寸法 ^{*1} | | 長さ30mm以上 |
| | | 幅 35mm以上 |
| | | 高さ 10mm以上 |
| テープ繰出し能力 ^{*2} | | 80コ/分 |
| 使用テープ幅※ | | 12～24mm※ |
| テープのカット長さ | | 18～40mm |
| テープの貼付け長さ ^{*3} | 側面(x) | 8～20mm(可変) |
| | 下面(y) | 10～20mm(固定) |
| テープの繰出し | | 自動 |
| テープの切断 | | 自動 |
| 機械塗装色 | | シルバー塗装 |

*1. 作業性を良くするためにガイドバーを取り付けますので、パッケージのサイズをお知らせください。

*2. 作業能力は、手作業時間を加算して下さい。

*3.

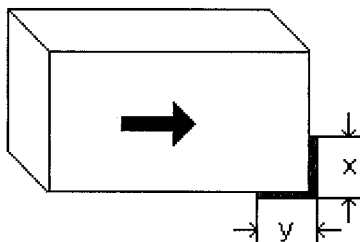

側面(x)は、8～20mmの範囲で容易に調節できます。


下面(y)は、半固定ですので発注時に長さをご指定ください。

3) 使用テープ

| 品番 | メーカー | 巾 | mm | 巻長さ | m巻き |
|----|------|---|----|-----|-----|
| 品番 | メーカー | 巾 | mm | 巻長さ | m巻き |
| 品番 | メーカー | 巾 | mm | 巻長さ | m巻き |

(ES-300Xは、ニットーテープとあわせてご使用下さい。)

4) 外観・各部の名称

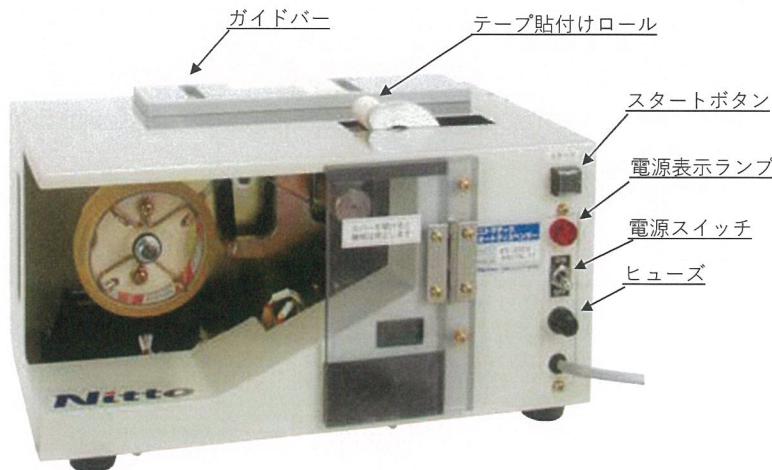

*テープのカット長さ調整ツマミは、本体側面にあります。

5) 特徴

- 1.) テープはカットされて、貼付けロールに繰り出されてくるため、シールが軽くスムーズに行えます。
* 軟弱なパッケージでも、余分な負担により変形することがありません。
- 2.) コンパクトな卓上タイプのため、据付け、移動もたいへん簡単です。電源も100V電源でご使用いただけます。
- 3.) テープを短くカットできるため（テープカット長さ：18mm～40mm）、小型のパッケージにも使用でき、手貼り作業に比べ作業効率が大幅にアップします。
- 4.) 箱のサイズに合わせてガイドバーをセットすれば、きまった位置にきれいにシールができます。
- 5.) テープの切り口が美しく、同じ長さにシールできるため、作業性にすぐれるとともに、見栄えもよく商品価値もアップします。

4 保証事項

納入後の保証は弊社の責に限定し6ヶ月とします。

尚、以下の事項に該当する場合は保証の適用外となりますので予め御了承願います。

- 1.) 改造して使用された場合
- 2.) 自動機械に組み込まれて使用する場合
- 3.) 日本国外へ持出された場合
- 4.) 屋内環境以外で使用された場合
- 5.) 取扱説明書に記された方法以外で取扱われた場合

5 検収

貴社へ納入完了時に御検収頂けるものとします。

